
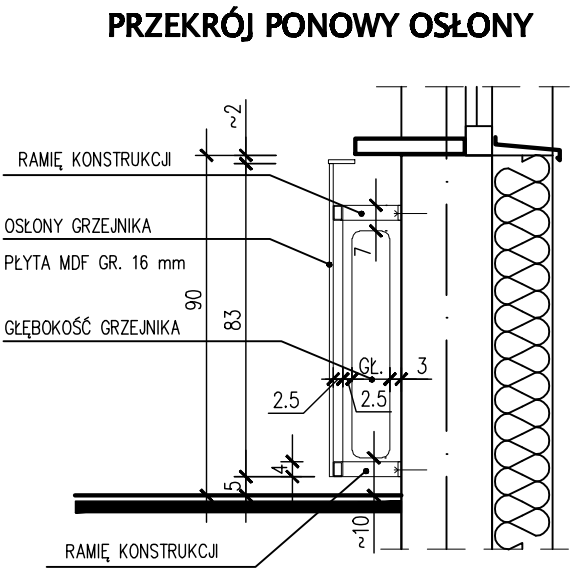


# OSŁONY GRZEJNIKÓW 1: 20

## – I ETAP BUDOWY

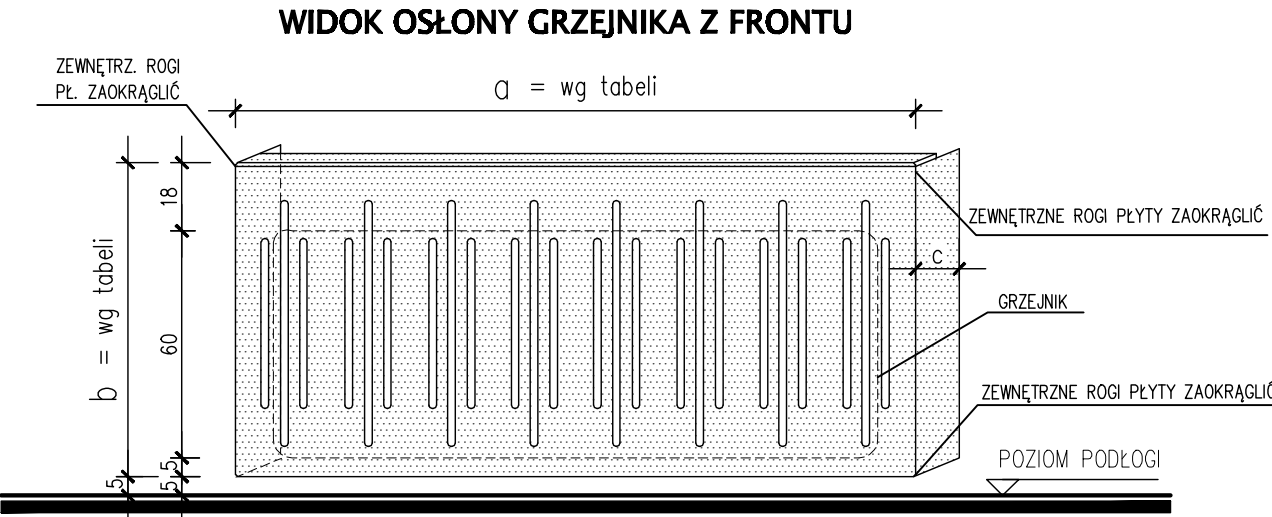


### WYKAZ OSŁON NA GRZEJNIKI

NUMER POMIESZCZ.	WYMIARY GRZEJNIKA dł. x wys. x gł. [cm]	WYMIARY OBUDOWY axbxc [cm]	ILOŚĆ SZTUK
0.01	140 x 60 x 17	160x83x22	11
0.04	112 x 60 x 17	135x83x22	1
0.05	80 x 60 x 17	100x83x22	1
0.06	80 x 60 x 10.50	100x83x15	2
0.08	100 x 60 x 17	120x83x22	1
0.09	120 x 60 x 17	240x83x22	1
0.12	60 x 60 x 6	80x83x11	1
RAZEM			18

### UWAGI :

1. Typowa osłona grzejnika z płyty MDF gr. 16 mm o konstrukcji skrzynkowej składająca się z frontu parapetu i dwóch boków, zabezpieczyć farbą o mającą stosowne atesty, odporną na porysowania ,wilgoć  
Do ściany zamontować na stałe przez blachy węzłowe za pomocą kołków rozporowych.  
Wszystkie elementy osłony powinny mieć bezpieczne krawędzie, szlifowane i zaokrąglone.
2. Otwory pomiędzy elementami mają zapewnić wentylację i dostęp do zaworów.
3. Dokładne wymiary pobrać na budowie, usytuowanie oraz wymiar grzejników mogą się różnić w stosunku do rysunków – należy zachować odległość osłon od elementów grzejnych.

AUTOR OPRACOWANIA : Biuro Projektowe "ARCONEL" sp. z o.o. ul. Sielankowa 14/9 20-802 Lublin		 INWESTOR : Powiat Lubelski Zespół Szkół Im. Mikołaja Kopernika ul. Bychawska 4 24-200 Bełżyce	
NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Przemysłowej 44 w Bełżycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową		NUMER DZIAŁKI: 452/14 OBRĘB: [01] Bełżyce Rolne JEDN. EWIDEN.: [060901_4] BEŁŻYCE MIASTO	
PROJEKTANT (branża architektoniczna): mgr inż. arch. Ewa Lebedzka - Nowakowska		NR UPRAWNIENI: 924/76	
OPRACOWAŁA : Wiesława Fraj			
NAZWA RYSUNKU : <b>WYKAZ OSŁON NA GRZEJNIKI</b>			
DATA: lipiec 2021r		NUMER RYSUNKU: <b>A/7</b>	
STADIUM: PB-W	SKALA: 1 : 20		
UWAGI: PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z UST.83 Z DN.05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH			