


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ															KLAPY ODDYMIAJĄCE		
ZEWNĘTRZNA– PCV U=0,9W/m ² K											POŁACIOWE– PCV		WEWNĘTRZNA – PCV		U=1,1W ² /m K		
OZNACZENIE	O1	O2	O2*	O3	O3p	O4	O5	O6	O1d	O2d	O3d	O4d	Ow1	Ow2	KD1	KD2	
WIDOK											U=1,1W/m ² K						
WYM. W ŚWIEŁLE MURU		120x180	160x180	160x180	90x180	90x180	120x120	120x150	90x90	160x150	120x60	90x(90+140)	80x120	120x90	80x95	100x150	100x100
ILOŚĆ	SEGMENT „A”	PRZYZIEMIE	23	4	1	1	1	2	2	–	–	–	–	1	–	1	2
		PIĘTRO	27	5	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–		
	SEGMENT „B”	PRZYZIEMIE	20	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	3	1	–
		PIĘTRO	20	–	–	5	–	2	–	–	–	–	–	–	–		
	SEGMENT „C”	PRZYZIEMIE	18	–	–	–	–	–	2	5	–	–	–	–	–	–	2
		PIĘTRO	19	–	–	–	–	–	2	4	–	–	–	–	–		
	SEGMENT „D”	PRZYZIEMIE	–	–	–	–	–	–	–	3	7	7	–	–	–	–	–
		PIĘTRO	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–		
RAZEM		127	9	1	8	2	8	6	9	3	8	8	1	1	3	2	4
UWAGI		Szyby zespolone, zestawy min. trzyszybowe. Szkło niskoemisyjne. Współczynnik zatrzymywania energii słonecznej min. 50%. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw max.=0,9 W/m ² x K. Otwierane wg schematu. Okna otwierane wyposażone w klamki zamontowane na wysokości umożliwiającej swobodne otwarcie okna z poziomu podłogi i zamykane na klucz (system jednego klucza). Nawiewniki okienne wg wytycznych projektu technicznego branży sanitarnej.										okno kolankowe: w ścianie h=90cm w dachu h=140cm					

UWAGI:


- * parapety wewnętrzne z konglomeratu gr 3 cm
- * stolarka okienna EI 60 montowana przy użyciu uszczelnienia p.pożarowego np. pianką montażową w odpowiedniej klasie zgodnie z aprobatą techniczną dostarczoną przez producenta stolarki okiennej
- * przed zamówieniem stolarki okiennej należy dokonać pomiarów sprawdzających otwory pod stolarkę z uwzględnieniem procesów technologicznych
- * wszystkie zauważone różnice należy niezwłocznie konsultować z Projektantem
- * wszystkie zmiany materiałów i rozwiązań zawartych w niniejszym opracowaniu należy każdorazowo konsultować i uzgodnić z odpowiednim Projektantem branżowym
- * wszystkie otwory i przejścia instalacji należy wykonać z uwzględnieniem wszystkich projektów branżowych

ZESTAWY ALUMINIOWYCH PRZESZKLEŃ ZEWNĘTRZNYCH U=0,9W/m² K (przeszklenie – szkło bezpieczne)


Z01 – 3 szt.

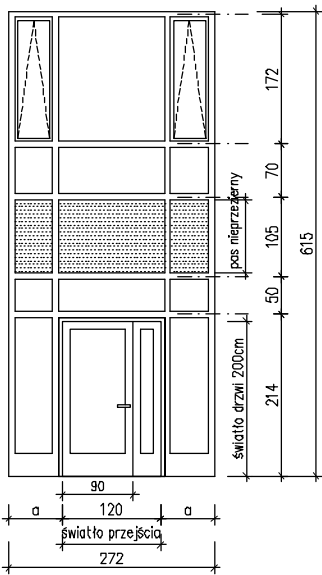

Z02 – 3 szt.

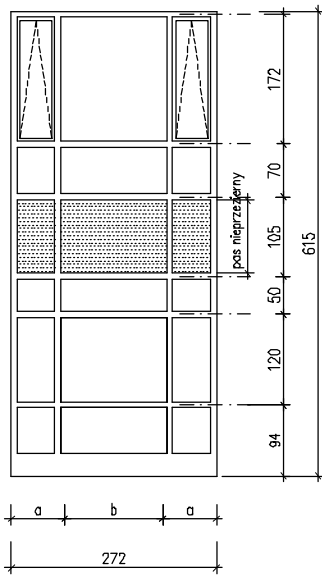

Z03 – 1 szt.

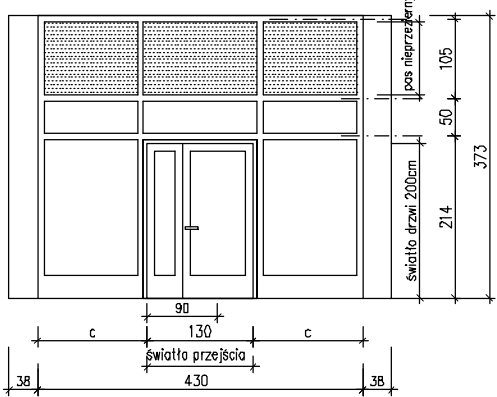

Profile aluminiowe. Szyby zespolone, zestawy min. trzyszybowe. Szkło niskoemisyjne. Współczynnik zatrzymywania energii słonecznej min. 50%. Współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu Uw max.=0,9 W/m² x K. Otwierane wg schematu. Okna otwierane wyposażone w klamki zamontowane na wysokości umożliwiającej swobodne otwarcie okna z poziomu podłogi i zamykane na klucz (system jednego klucza).

Drzwi wyposażone w ogranicznik, uchwyt zewn. i wewn. i dwa zamki wpuszczane, obustronnie otwierane kluczem oraz uszczelkę EDPM. Wkładka patentowa: odporność na włamanie klasa C, odporność na atak klasa 2. Okucia ze stali nierdzewnej. Zestawy min. trzyszybowe; szkło bezpieczne, niskoemisyjne.

ZESTAWIENIE DASZKÓW SZKLANYCH

WIDOK	- szkło laminowane, bezpieczne 6.6.2 esg.vsg przezroczyste - odciagi i okucia ze stali nierdzewnej ASIS 304 Zestaw obejmuje: * szkło 6.6.2 esg.vsg (wym. 250x100 cm) * 4 uchwyty szkło-ściana * 4 uchwyty ściana-pręt * 4 uchwyty szkło-pręt * 4 pręty	- szkło laminowane, bezpieczne 6.6.2 esg.vsg przezroczyste - odciagi i okucia ze stali nierdzewnej ASIS 304 Zestaw obejmuje: * szkło 6.6.2 esg.vsg (wym. 200x100 cm) * 3 uchwyty szkło-ściana * 3 uchwyty ściana-pręt * 3 uchwyty szkło-pręt * 3 pręty
WYM. [cm]	250x100	200x100
ILOŚĆ	7 zestawów	1 zestaw

AUTOR OPRACOWANIA : Biuro Projektowe "ARCONEL" sp. z o.o. ul. Sielankowa 14/9 20-802 Lublin			INWESTOR : Powiat Lubelski Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Bystrzycy Bystrzyca 92, 20-258 Lublin 62		
NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wółka			działki nr: 1132/2 jednostka ewid: 060914_2 Wółka arkusz: 2 obręb: 0015 Bystrzyca		
Projektowała: mgr inż. arch. Ewa Lebiezka- Nowakowska		upr. bud. nr 924/76 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		podpis:	
Sprawdził: mgr inż. arch. Marek Podolak		upr. bud. nr 435/Lb/2001 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		podpis:	
Opracowała : mgr inż. Agata Skrzypek Wiesława Frąk				podpis:	
NAZWA RYSUNKU : WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ					
DATA: luty 2022r		NUMER RYSUNKU:		A/18	
STADIUM: P A-B		SKALA: -			
UWAGI: PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z UST.83 Z DN.05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH					